

dameri

Qualità e Comfort



Dameri è sinonimo di Qualità dal 1902

Nel 1902 nasce a Gavi (Al) la falegnameria artigiana Dameri che, attraversando più di un secolo, è divenuta l'importante realtà della Dameri Srl.

Nel suo costante percorso di crescita e specializzazione la Dameri si è affermata con decisione e forza sul mercato, grazie al notevole livello qualitativo della sua produzione di **serramenti in legno, legno-alluminio e legno-bronzo**.

Proprio la ricerca della qualità dei prodotti, accompagnata dall'estrema capacità di personalizzazione, costituisce l'obiettivo primario della nostra azienda, orientata costantemente alla soddisfazione del cliente.

Sempre in un'ottica di elevata qualità, di pregio e raffinatezza dei prodotti, nonché di grande attenzione al gusto e all'estetica contemporanei, alla Dameri srl si è affiancata di recente anche la Dameri Design, specializzata nella produzione dell'**innovativo serramento Uni-One**.

La nostra azienda è impegnata costantemente nel rispetto della qualità ambientale, e a produrre serramenti conformi ai più alti standard qualitativi ed energetici.

In Dameri, la tradizione consolidata del passato e lo slancio verso il futuro si fondono, dando vita a uno straordinario mix di qualità artigianale, specializzazione, design ... ed entusiasmo!



Serramenti in Legno: la tradizione incontra l'innovazione

La qualità dei serramenti in legno DAMERI è frutto di un costante ed accurato aggiornamento tecnico e tecnologico che contraddistingue l'intera gamma dei nostri prodotti.

Da sempre siamo infatti orientati verso soluzioni innovative che garantiscono isolamento termico, risparmio energetico e benessere abitativo; soluzioni pensate per soddisfare qualsiasi soluzione architettonica, sia in ambienti classici che moderni.

Gli oltre 100 anni di esperienza, l'impiego di materiali altamente selezionati e il costante aggiornamento tecnologico, ci permettono di progettare e produrre serramenti di qualsiasi tipologia, adattabili a ogni tipo di luce architettonica.

Tra gli aspetti tecnici più rilevanti dei nostri prodotti, si evidenzia che i nostri serramenti possono montare tre guarnizioni di serie in materiale EPDM, due per la tenuta agli agenti atmosferici (esterne) e una interna per la tenuta termica e acustica; inoltre, la sigillatura dei vetri è garantita da siliconatura esterna oppure da una guarnizione di tenuta in EPDM.

La ferramenta installata nei nostri prodotti è la versione anta-ribalta, nella quale, di serie, sono previsti sia punti di chiusura antieffrazione su tutto il perimetro dell'anta apribile (minimo 1 ogni 700 mm) sia la micro-ventilazione, che permette di fare circolare l'aria all'interno dell'abitazione, mantenendo tuttavia il livello di sicurezza dell'anta come se fosse chiusa. I serramenti con più di un'anta hanno le ante secondarie bloccate mediante asta a leva che comanda dal basso tutto il catenaccio, sia nella parte bassa che nella parte alta, consentendo un'agevole apertura e chiusura delle stesse.

E' possibile prevedere, a richiesta, le cerniere a scomparsa totale e il coprifilo interno complanare all'anta o, in alternativa, l'anta complanare al muro nell'innovativa soluzione progettuale definita: RASO-MURO.


Caratteristiche tecnico-prestazionali FINESTRA LEGNO

- Permeabilità all'aria secondo EN 1026 E UNI EN 12207:4
- Tenuta all'acqua secondo EN 1027 E UNI EN 12208:E 1050
- Resistenza al vento secondo EN 12211 E UNI EN 12210:C5


Legno telaio 68 anta 68

L'infisso in legno 68/68 ha la sezione del telaio da mm 68 x 80, mentre per le ante la sezione è disponibile da mm 68 x 80 oppure da mm 68 x 100/110. Questo serramento è predisposto per vetri camera di spessore compreso tra 28 e 34 mm.


Sagome esterne



Inclinato di serie




Liberty extra su richiesta




Tondo extra su richiesta


Sagome interne Fermavetri




Quadro




Inclinato




Design



Tondo



Classico



Liberty

Alloggiamento vetro camera
da 28/34 mm

Ferramenta asse 13

Guarnizione di battuta
in EPDM

Anta con
sezione 68x80

Sigillatura
perimetrale


Legno lamellare

Telaio con
sezione 68x80


Legno telaio 68 anta 80

L'infisso in legno 68/80 ha la sezione del telaio da mm 68 x 80, mentre per le ante la sezione è disponibile da mm 80 x 80 oppure da mm 80 x 100/110. Questo serramento è predisposto per vetri camera di spessore compreso tra 28 e 44 mm (anche a doppia camera).


Sagome esterne



Inclinato di serie




Liberty extra su richiesta




Tondo extra su richiesta


Sagome interne Fermavetri




Quadro




Inclinato




Design



Tondo



Classico



Liberty

Alloggiamento vetro camera da 28/44 mm

Ferramenta asse 13

Guarnizione di battuta in EPDM

Telaio con sezione 68x80

Anta con sezione 80x80


Sigillatura perimetrale

Legno lamellare


Legno telaio 68 anta 90

L'infisso in legno 68/90 ha la sezione del telaio da mm 68 x 80 , mentre per le ante la sezione è disponibile da mm 90 x 83 oppure da mm 90 x 100/110. Questo serramento è predisposto per vetri camera di spessore compreso tra 36 e 52 mm (anche a doppia camera).


Sagome esterne



Inclinato di serie




Liberty extra su richiesta




Tondo extra su richiesta


Sagome interne Fermavetri




Quadro




Inclinato




Design



Tondo



Classico



Liberty

Alloggiamento vetro camera da 36/52 mm

Telaio con sezione 68x80

Anta con sezione 90x83

Sigillatura perimetrale

Ferramenta asse 13


Legno lamellare

Guarnizione di battuta in EPDM


Legno telaio 80 anta 90

L'infisso in legno 80/90 ha la sezione del telaio da mm 80 x 80 , mentre per le ante la sezione è disponibile da mm 90 x 83 oppure da mm 90 x 100/110. Questo serramento è predisposto per vetri camera di spessore compreso tra 36 e 52 mm (anche a doppia camera).


Sagome esterne



Inclinato di serie




Liberty extra su richiesta




Tondo extra su richiesta


Sagome interne Fermavetri




Quadro




Inclinato




Design



Tondo



Classico



Liberty

Alloggiamento vetro camera da 36/52 mm

Ferramenta asse 13

Guarnizione di battuta in EPDM

Telaio con sezione 80x80

Anta con sezione 90x83

Sigillatura perimetrale

Legno lamellare


Legno Minimal telaio 68 anta 76/90

La continua ed accurata ricerca tecnologica applicata alla produzione di serramenti, da sempre tratto distintivo della Dameri, raggiunge la sua massima espressione con la **FINESTRA MINIMAL**.


Questo serramento nasce dall'esigenza di assecondare la sempre più frequente richiesta di restauro con dimensioni e sagome che richiamano le linee degli infissi storici, ma in grado tuttavia di esprimere le migliori performances energetiche ed acustiche. La sezione ridotta dell'anta a 70mm con fermavetro fisso sia interno che esterno può essere personalizzata con sei sagome interne e 3 esterne a piacimento, permette il montaggio della maniglia in posizione centrale sul montante, l'applicazione delle inglesine e la possibilità di montare qualsiasi tipologia di ferramenta. Lo spessore dell'anta da 68mm, 76mm e 90mm con l'impiego della tecnologia dell'incollaggio strutturale, fanno sì che si possano montare vetri da 28 a 49mm di spessore.

Il serramento così progettato, permette in caso di sovrapposizione su vecchio telaio esistente, un ingombro laterale di solamente 70mm che sommato ad un nodo centrale di 114mm non penalizza la luce esistente. Come per tutta la gamma prodotti Dameri, è possibile scegliere tra tutte le essenze legno e le finiture indicate nel catalogo.


Sagome interne Fermavetri




Quadro




Inclinato




Design



Tondo



Classico
su richiesta



Liberty
su richiesta




Vetro 28/49 mm
(49 solo anta 90)


Telaio con
sezione 68x79

Anta da 66 a 75


Sagome esterne



Inclinato di serie



Liberty extra su richiesta



Tondo extra su richiesta


Colla strutturale

Sigillatura
perimetrale

Ferramenta asse 13

Legno lamellare

Guarnizione di battuta
in EPDM

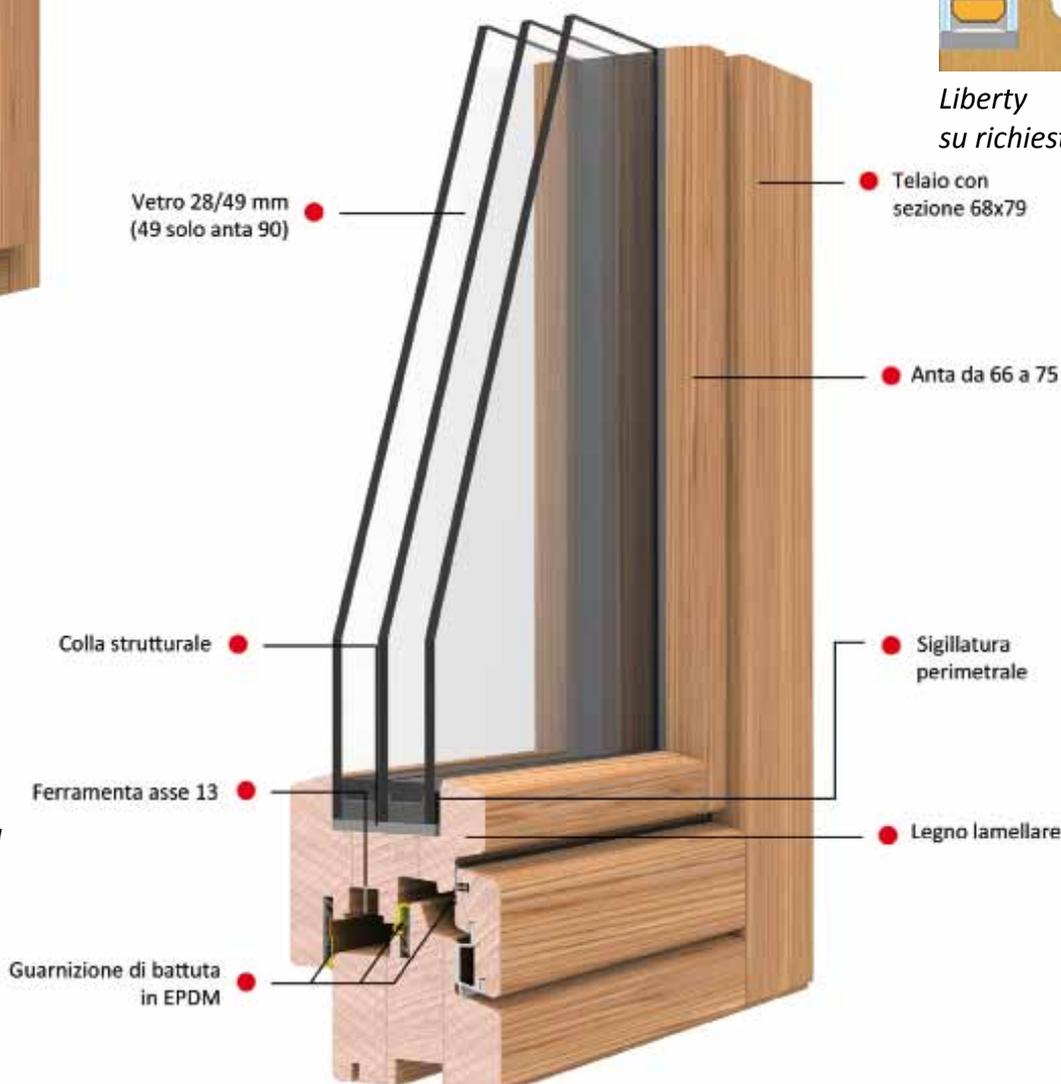

Legno Minimal telaio 68 anta 68



La FINESTRA MINIMAL raggiunge lo stato dell'arte nella versione LIBERTY.

Questo serramento nasce dall'esigenza di assecondare la sempre più frequente richiesta di restauro con dimensioni e sagome che richiamano le linee degli infissi storici, ma in grado tuttavia di esprimere le migliori performances energetiche ed acustiche.

La sezione ridotta dell'anta a 75mm, il fermavetro interno, il fermavetro esterno fisso e personalizzato con sagoma LIBERTY, consentono di mantenere la maniglia centrata sul montante, l'applicazione delle inglesine e l'utilizzo di qualsiasi tipologia di ferramenta. Lo spessore dell'anta da 68mm, 76mm e 90mm con l'impiego della tecnologia dell'incollaggio strutturale, consente il montaggio di vetri da 28 a 49 mm di spessore.

Il serramento così progettato permette, in caso di sovrapposizione su vecchio telaio esistente, un ingombro laterale di solamente 76mm che, sommato ad un nodo centrale di 120mm, non va a penalizzare la luce esistente. Come per tutta la gamma prodotti Dameri, è possibile scegliere tra tutte le essenze legno e le finiture indicate nel catalogo.

Sagome interne Fermavetri

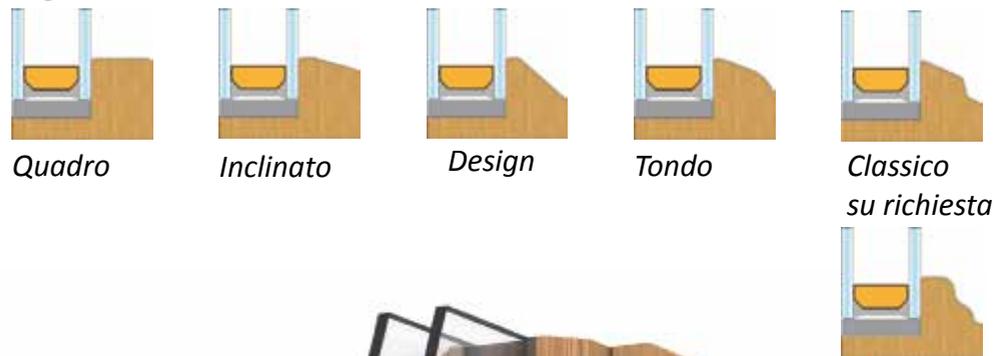

Liberty su richiesta




Vetro 28-34 mm
(34 solo Quadro)


Telaio con sezione 68x79

Anta da 66 a 75


Sagome esterne




Inclinato di serie



Liberty extra su richiesta



Tondo extra su richiesta

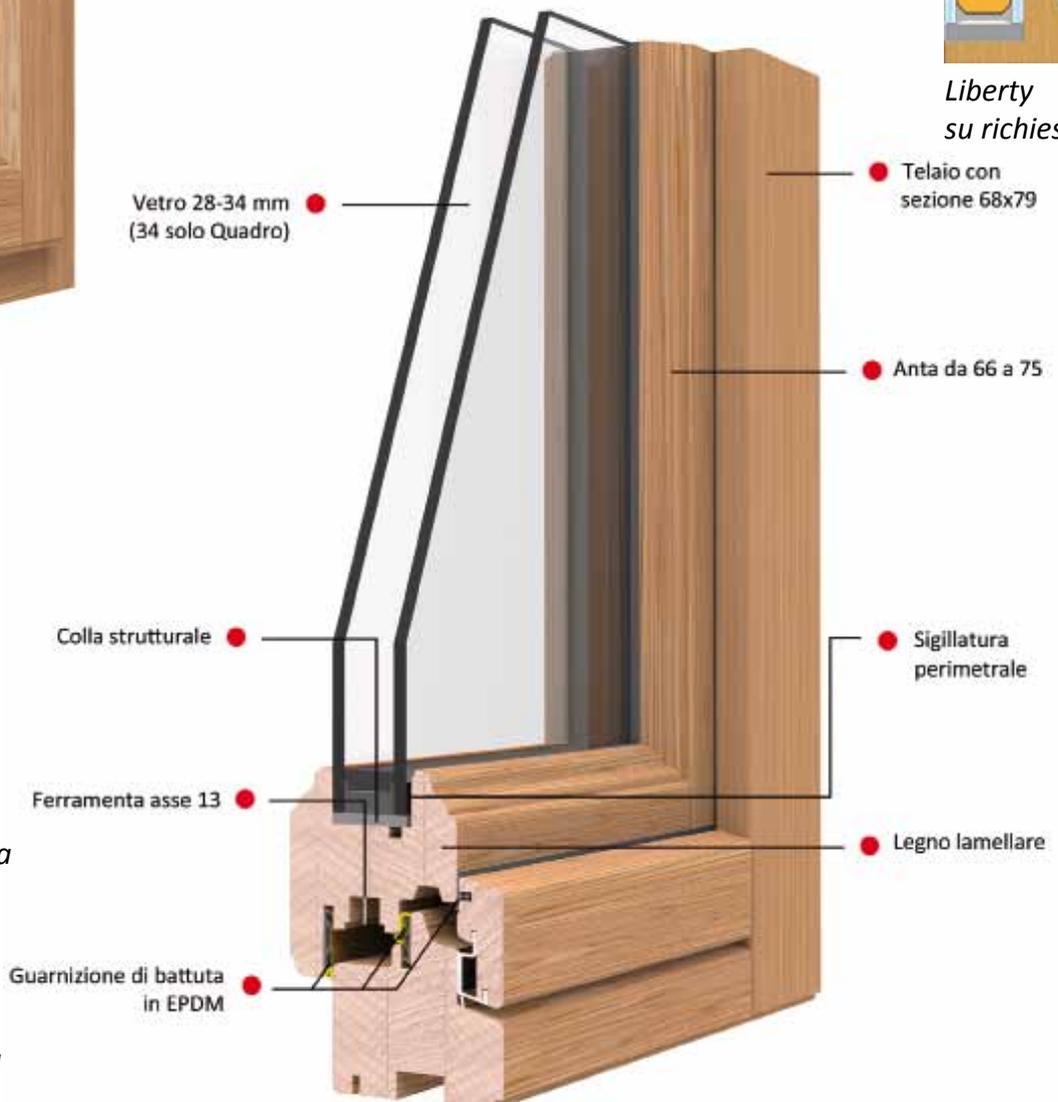

Caratteristiche



La Verniciatura

Nell'ottica di ottenere sempre la massima qualità e flessibilità del prodotto, il processo di verniciatura è completamente gestito dal nostro impianto.

Utilizziamo una metodologia che garantisce una elevatissima stabilità e durabilità del colore e ne migliora la resistenza agli agenti esterni.

In base alle più recenti e sofisticate tecnologie, per il processo di verniciatura, utilizziamo prodotti monocomponenti all'acqua, che soddisfano ogni esigenza e offrono un'ampia gamma di soluzioni e colorazioni.

La durata della verniciatura è altro aspetto fondamentale del serramento in legno, per questo motivo abbiamo scelto un sistema certificato da prestigiosi enti che ci

consente di rilasciare, sui nostri prodotti, una Garanzia fino a 15 anni.

La nostra azienda utilizza il ciclo Top Quality per incrementare notevolmente la tenuta della verniciatura, conferendo al prodotto finito: un'eccellente stabilità del film di vernice, resistenza all'acqua e durevolezza del colore.



Le cartelle colori offrono finiture STANDARD, OPACHE e SPECIALI con effetti: SPAZZOLATI, ANTICATI, LACCATI, LACCATI A PORO APERTO, MORDENZATO, SABBBIATO, SBIANCATO, OLIO, DECAPE'.

I nostri legni

I legni lamellari che utilizziamo per la produzione sono ecosostenibili e provvisti di certificato CATAS che ne attesta la conformità.

Le essenze maggiormente utilizzate sono: LARICE, PINO, ABETE, ROVERE SLAVO, FRASSINO, OKOUME', IROKO, MOGANO, MERANTI E SAPELLI.



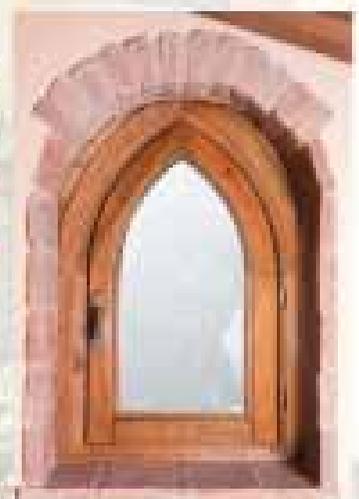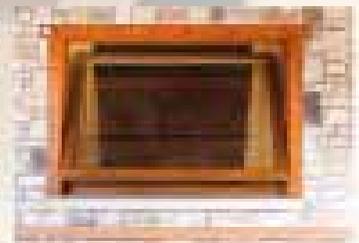



Ad ogni casa il suo stile

I serramenti in legno-alluminio DAMERI uniscono le proprietà di naturalezza del legno alla praticità dell'alluminio.

L'innovativa linea di prodotti in legno-alluminio, garantisce la protezione esterna dell'infisso dall'aggressione degli agenti atmosferici, grazie ad un profilo di alluminio che viene applicato mediante delle clips alla struttura di legno, così da mantenere le qualità estetiche e isolanti del legno all'interno.

La finestra Dameri si adatta a qualsiasi soluzione architettonica perchè pensata per soddisfare le tendenze del design contemporaneo, coniugando e valorizzando le caratteristiche tecniche di calore e benessere del legno al suo interno, e sfruttando versatilità e colore dell'alluminio all'esterno.

La tecnologia dei nostri serramenti consente di montare la tripla guarnizione, vetri fino a 70mm di spessore e un profilo aggiunto in XPS (polistirene) ad elevato isolamento termico inserito tra legno e alluminio, garantendo così livelli di isolamento termico che rendono possibile costruire una finestra passiva di grandi prestazioni.

Personalizzati e costruiti su misura, i serramenti Dameri si possono realizzare con ogni modalità di apertura: finestre, portefinestre, alzanti scorrevoli, bilici, portoncini, scorrevoli paralleli, fissi, portoncini a sporgere, archi e obliqui.

Colori Alluminio

Il campionario colori e delle finiture dell'alluminio e bronzo è raccolto in una cartella che contiene:

Per alluminio : Colori RAL opachi e lucidi, Brunelleschi, Sablè, Corium, Decorato Legno, Ossidati.

Per il Bronzo: Ramato, Brunito, Anticato.




Posa qualità - CASA CLIMA

La DAMERI è in grado di analizzare, progettare e proporre il miglior sistema di posa da un punto di vista tecnico ed energetico avendo ottenuto la certificazione "QUALITA' CASA CLIMA NELLA POSA DEL SERRAMENTO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO".



Serie: Legno Alluminio


Easy Line

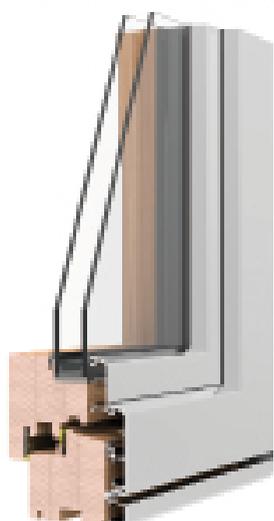


Easy Speciale




Flat/Complanare

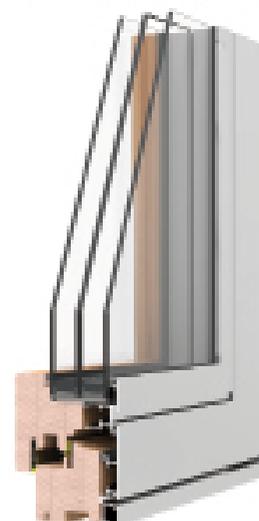


Integrale

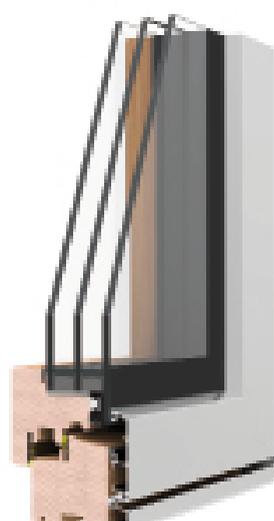


Verbund

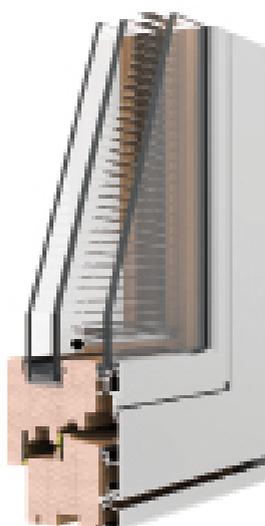


Easy Glass

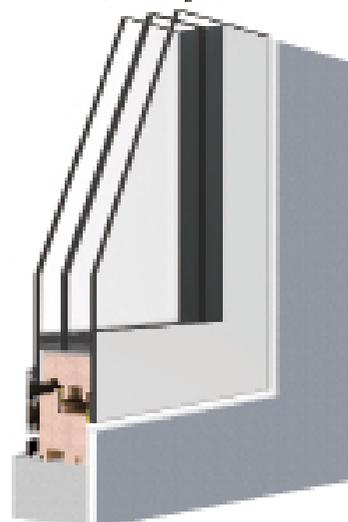


Bronzo

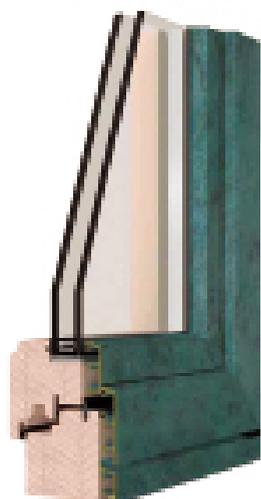

Termoscudo

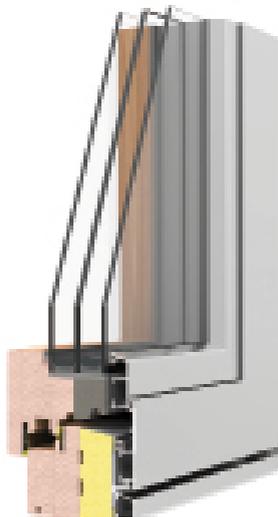


Zero

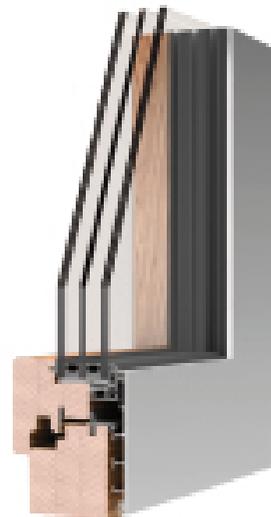

Easy Line 60-70


Il sistema Easy Line è dotato di un innovativo telaio che rende non necessaria l'applicazione della guarnizione centrale, mantenendo una perfetta tenuta all'acqua e riducendo i costi di produzione.

Dal design tradizionale con linee squadrate, è adatto per il rivestimento di un serramento classico.

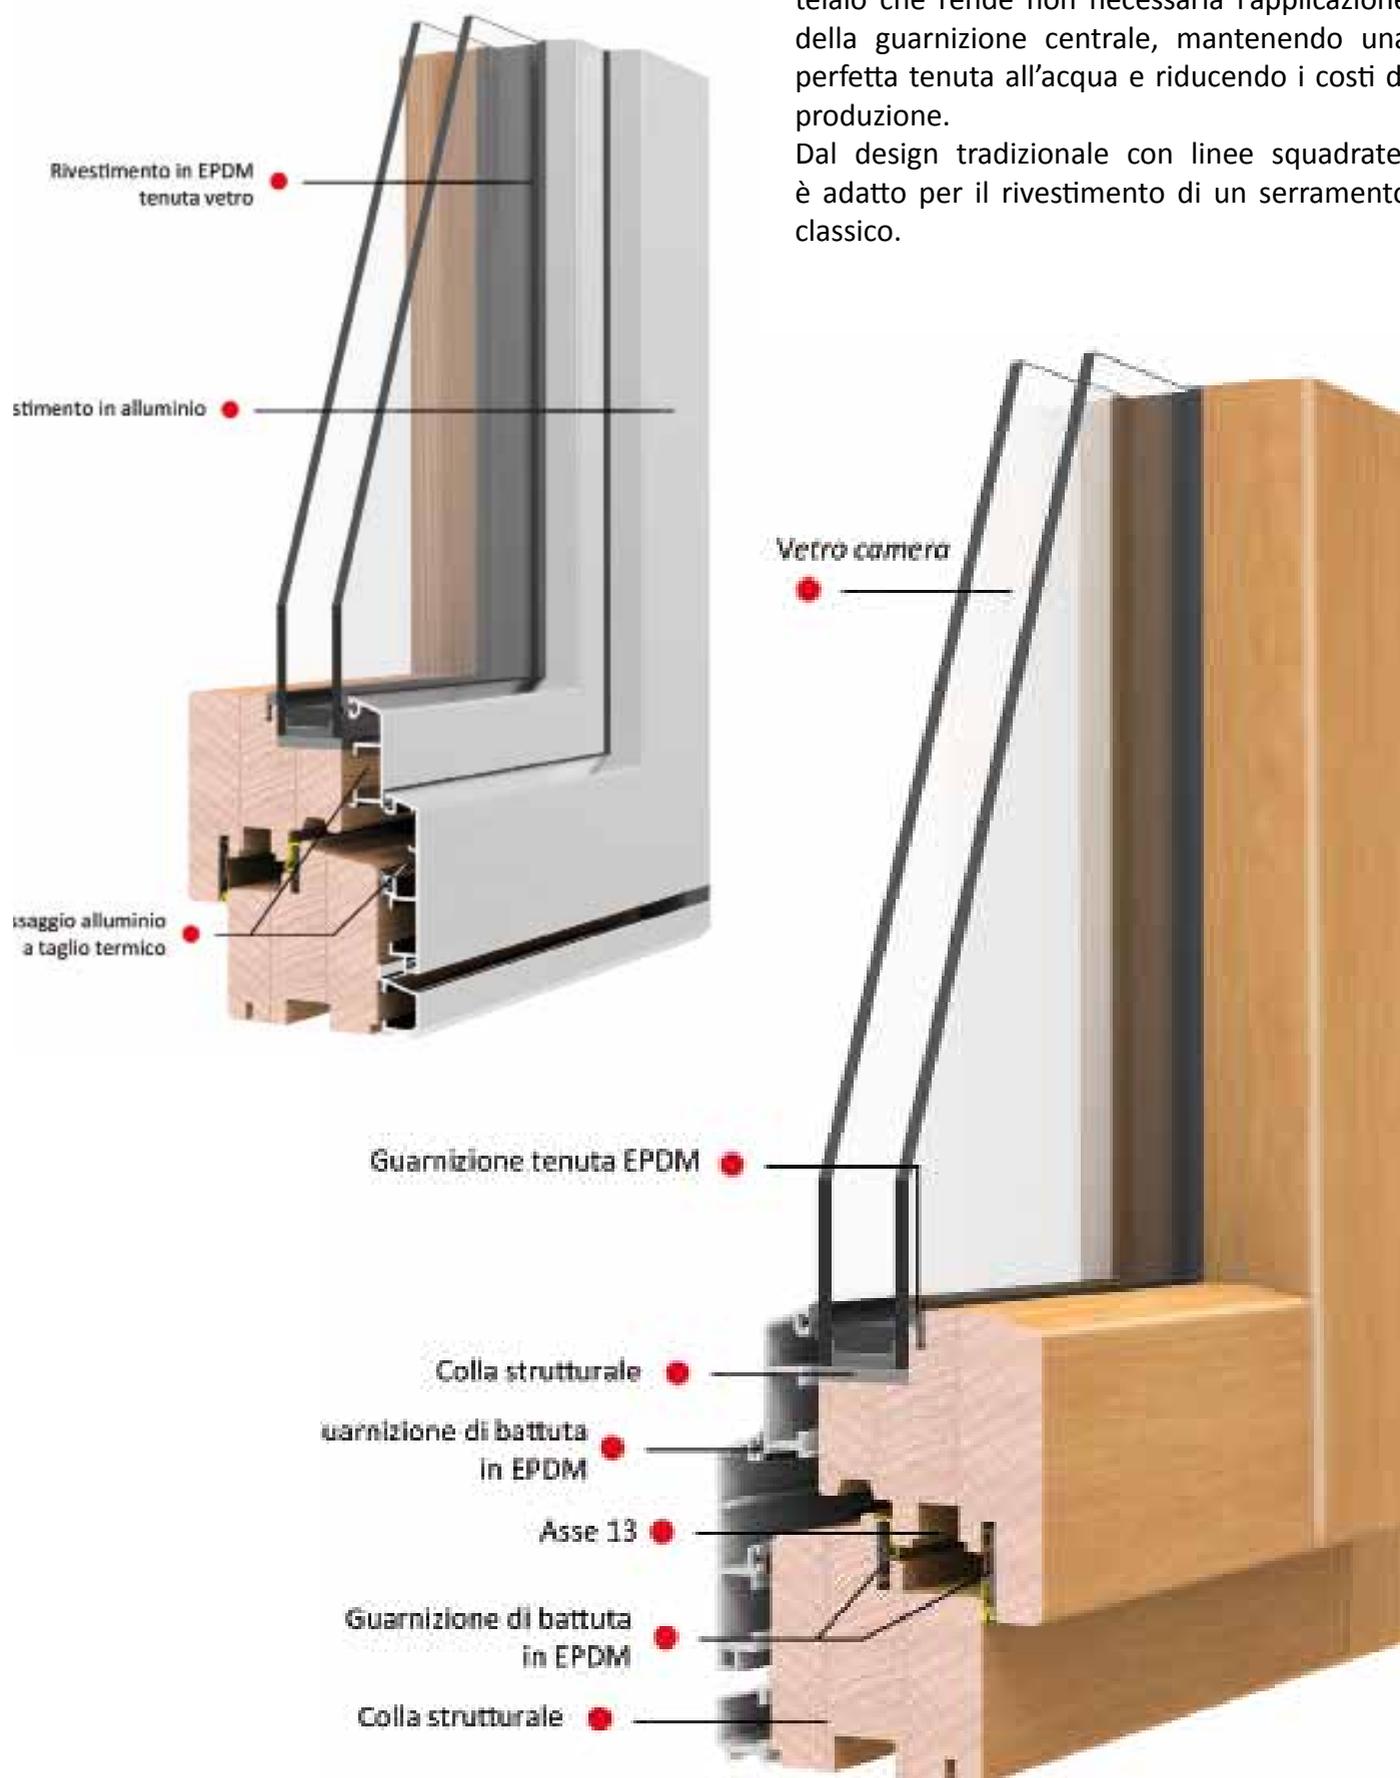


Varianti esterne


-  Soft
-  Soft Light
-  Futura
-  Barocco
-  Impero

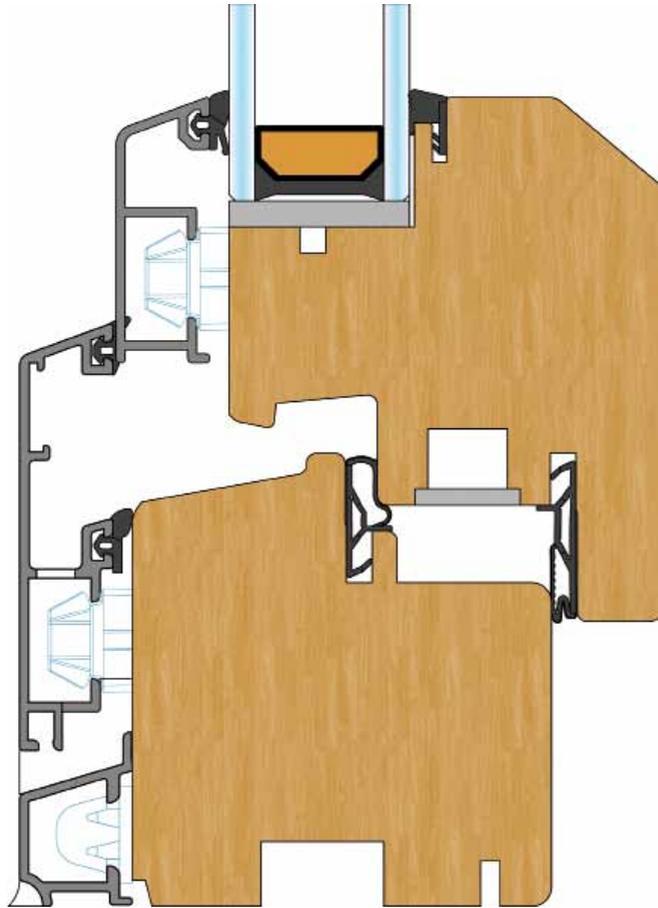

Varianti interne

- Quadro 
- Inclinato 
- Design 
- Tondo 
- * Classico su richiesta 
- * Ottimo su richiesta 
- * Liberty su richiesta 

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile

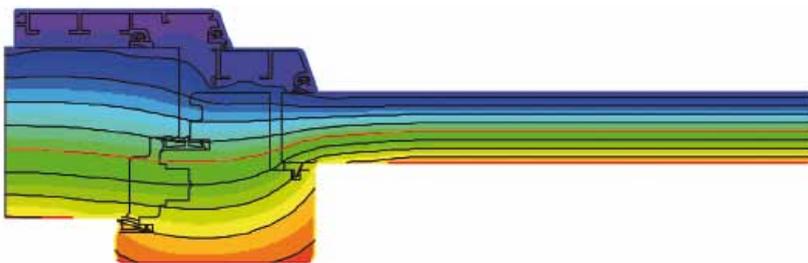

$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$


Legno Tenero			
Uf	Ug	$\Psi_{g,0,4}$	$\Psi_{g,0,6}$
1,4 W/(m ² K)	0,6	Uw=1,0 W/(m ² K)	Uw=1,0 W/(m ² K)
	0,7	Uw=1,0 W/(m ² K)	Uw=1,1 W/(m ² K)
	0,8	Uw=1,1 W/(m ² K)	Uw=1,1 W/(m ² K)
	0,9	Uw=1,2 W/(m ² K)	Uw=1,2 W/(m ² K)
	1	Uw=1,2 W/(m ² K)	Uw=1,3 W/(m ² K)
	1,1	Uw=1,3 W/(m ² K)	Uw=1,3 W/(m ² K)
	1,2	Uw=1,4 W/(m ² K)	Uw=1,4 W/(m ² K)
	1,3	Uw=1,4 W/(m ² K)	Uw=1,5 W/(m ² K)
	1,4	Uw=1,5 W/(m ² K)	Uw=1,5 W/(m ² K)
	1,5	Uw=1,6 W/(m ² K)	Uw=1,6 W/(m ² K)
	1,6	Uw=1,6 W/(m ² K)	Uw=1,7 W/(m ² K)
	1,7	Uw=1,7 W/(m ² K)	Uw=1,7 W/(m ² K)
1,8	Uw=1,8 W/(m ² K)	Uw=1,8 W/(m ² K)	

Legno Duro			
Uf	Ug	$\Psi_{g,0,4}$	$\Psi_{g,0,6}$
1,6 W/(m ² K)	0,6	Uw=1,0 W/(m ² K)	Uw=1,1 W/(m ² K)
	0,7	Uw=1,1 W/(m ² K)	Uw=1,1 W/(m ² K)
	0,8	Uw=1,2 W/(m ² K)	Uw=1,2 W/(m ² K)
	0,9	Uw=1,2 W/(m ² K)	Uw=1,3 W/(m ² K)
	1	Uw=1,3 W/(m ² K)	Uw=1,3 W/(m ² K)
	1,1	Uw=1,4 W/(m ² K)	Uw=1,4 W/(m ² K)
	1,2	Uw=1,4 W/(m ² K)	Uw=1,5 W/(m ² K)
	1,3	Uw=1,5 W/(m ² K)	Uw=1,5 W/(m ² K)
	1,4	Uw=1,6 W/(m ² K)	Uw=1,6 W/(m ² K)
	1,5	Uw=1,6 W/(m ² K)	Uw=1,7 W/(m ² K)
	1,6	Uw=1,7 W/(m ² K)	Uw=1,7 W/(m ² K)
	1,7	Uw=1,8 W/(m ² K)	Uw=1,8 W/(m ² K)
1,8	Uw=1,8 W/(m ² K)	Uw=1,9 W/(m ² K)	

Easy Speciale

Il sistema Easy Speciale, che consente di montare anche un vetro a doppia camera, è dotato di un innovativo telaio che non rende necessaria l'applicazione della guarnizione centrale, mantenendo una perfetta tenuta all'acqua e riducendo l'ingombro in profondità del telaio. La linea squadrata del telaio consente di posare il serramento a filo muro.

$$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

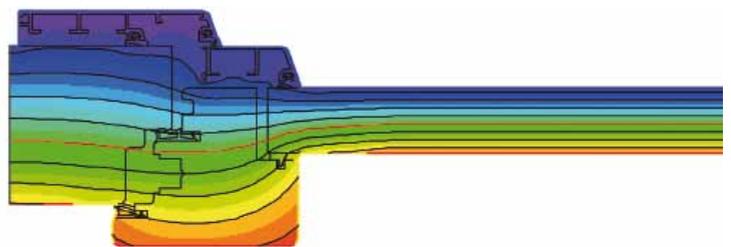


* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile



Varianti esterne

-  Soft
-  Soft Light
-  Futura
-  Barocco
-  Impero

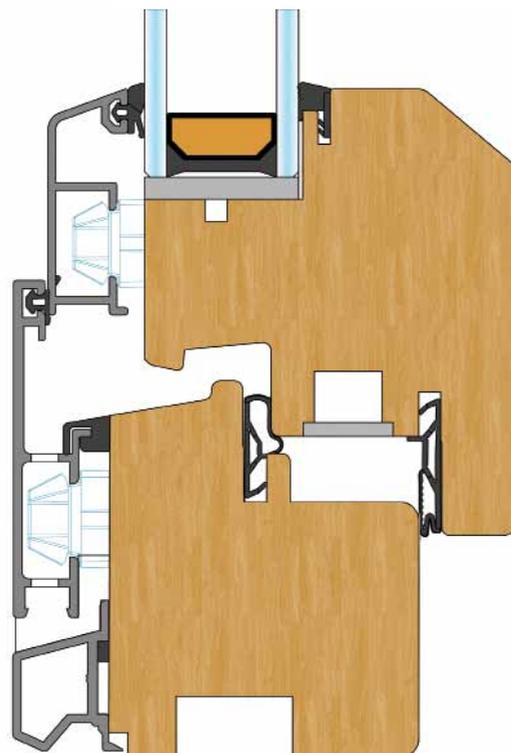

Varianti interne


Quadro



Inclinato




Design



Tondo




* Classico su richiesta



* Ottimo su richiesta



* Liberty su richiesta




Complanare Quadro

Il sistema Complanare ha un design molto rigoroso e lineare, i profili in alluminio esterni del telaio e dell'anta sono complanari fra loro. Conservano nel tempo un design sempre attuale e rigoroso.



$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

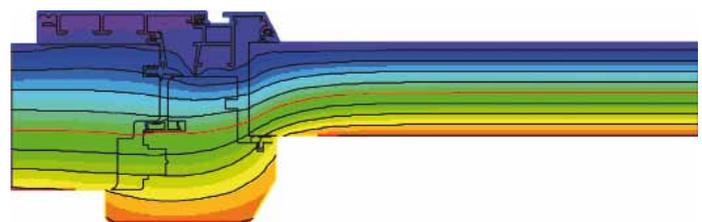

Varianti interne

Quadro




Inclinato



Design



Tondo



* Classico
su richiesta



* Ottimo
su richiesta




* Liberty
su richiesta



Varianti esterne



Flat

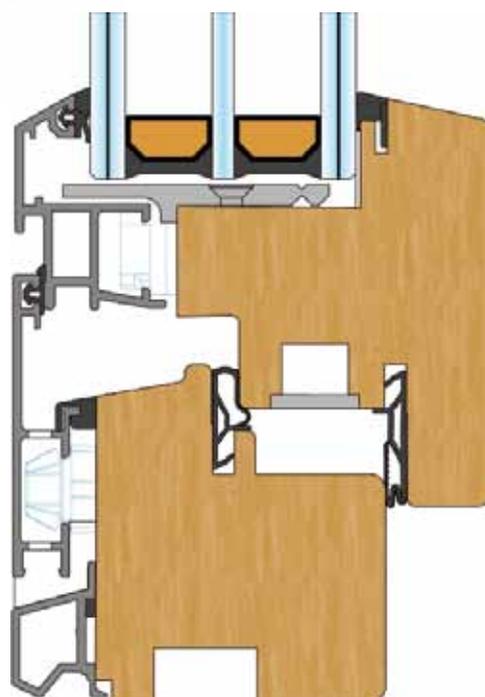


* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile

Flat


Con il sistema Flat Line abbiamo estremizzato il concetto di complanarità con linee ancora più squadrate, volte al design contemporaneo, ne hanno consacrato la sua più completa evoluzione.

$$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

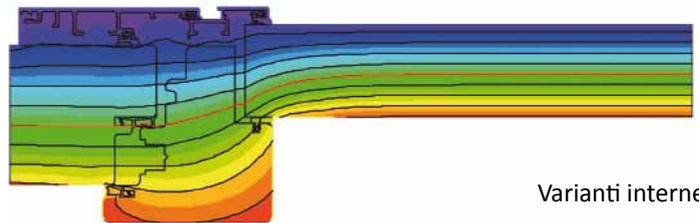


Varianti interne


Quadro



Inclinato




Design




Tondo





* Classico
su richiesta



* Ottimo
su richiesta



* Liberty
su richiesta

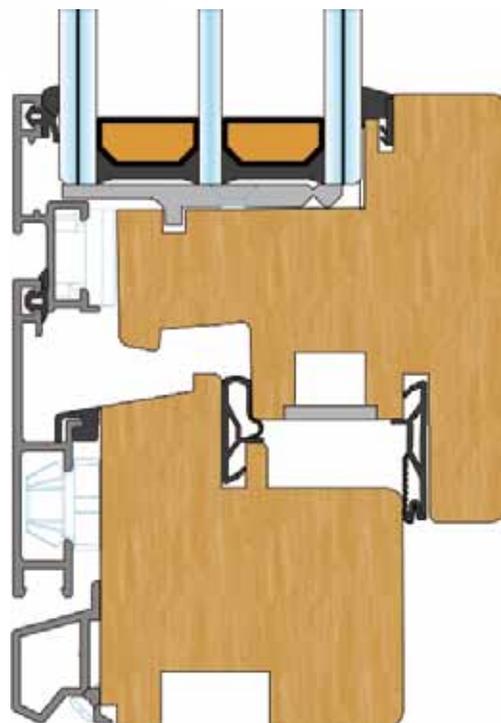

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile


Integrale 60-70



Integrale è un serramento in legno-alluminio con vetrocamera ad incollaggio strutturale che propone un design moderno ed essenziale.


La lastra temperata esterna del vetrocamera è più grande e la serigrafia può essere personalizzata con qualsiasi colorazione. Con il sistema integrale è possibile ottenere superfici vetrate di grande impatto estetico.

$$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

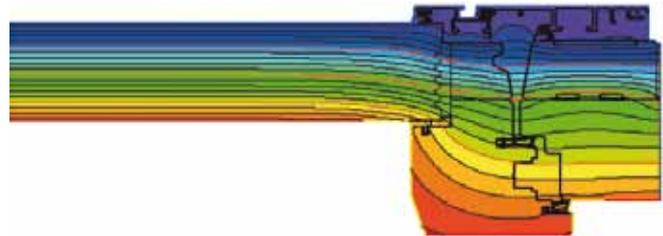

Varianti interne


Quadro




Inclinato



Design



Tondo




* Classico
su richiesta



* Ottimo
su richiesta



* Liberty
su richiesta

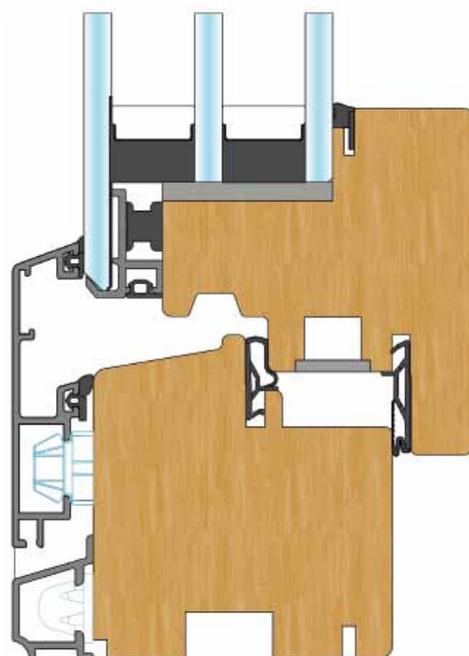


* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile

Verbund 70

Il sistema Verbund, grazie all'inserimento della tenda veneziana tra il vetrocamera e il telaio di alluminio che è dotato di un vetro stratificato, consente di realizzare un serramento completo di elemento oscurante a costi contenuti.

E' il sistema ideale per edifici scolastici, sanitari, sedi commerciali ed edifici moderni.

$$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

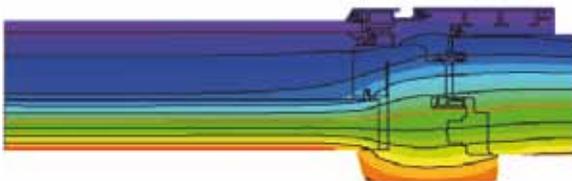

Varianti interne


Quadro



Inclinato



Design




Tondo





* Classico
su richiesta



* Ottimo
su richiesta



* Liberty
su richiesta

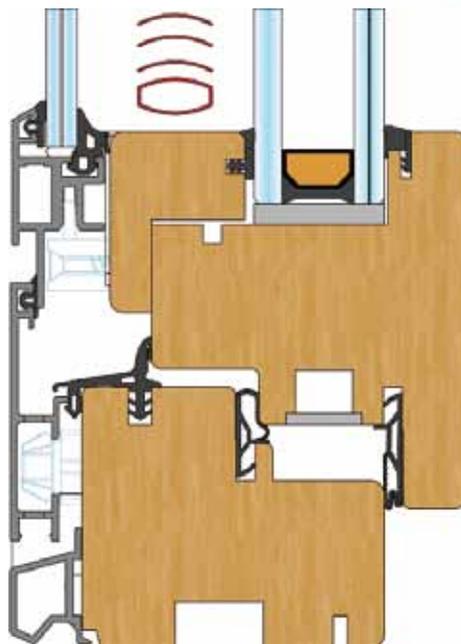

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile


Zero 70




Il sistema zero è sinonimo di minimalismo: il telaio scompare nella battuta del muro, consente quindi di sfruttare la massima luminosità all'interno degli ambienti.

Il profilo anta è realizzato in materiale speciale ad elevato isolamento termico.


$$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

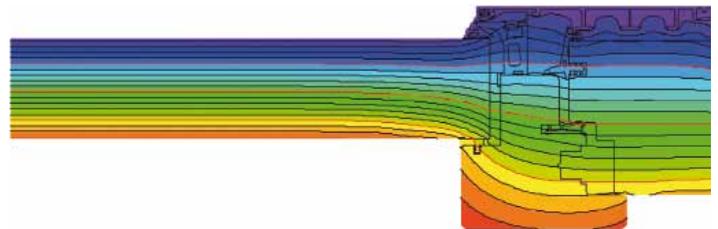


Varianti interne

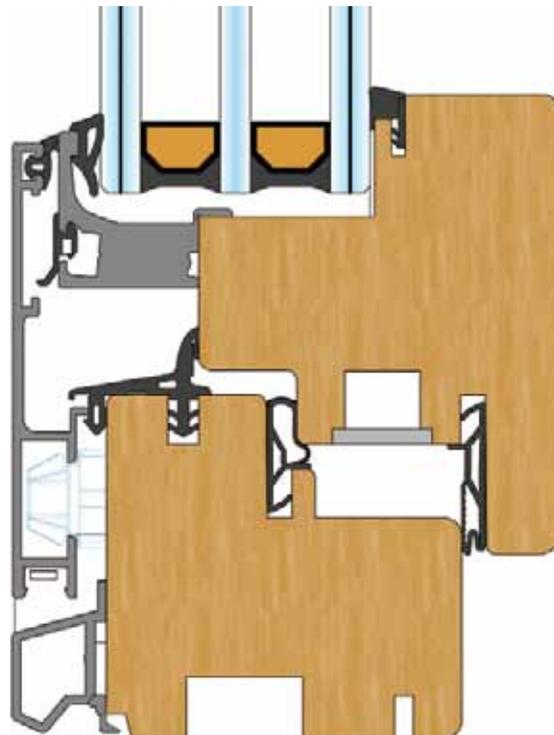

Quadro




Inclinato




Design




Tondo



* Classico
su richiesta



* Ottimo
su richiesta



* Liberty
su richiesta






* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile

Easy Glass

La finestra Easy Glass introduce una nuova forma del serramento. Il vetro camera diventa un elemento strutturale del serramento nel quale l'inserimento di un profilo di legno che permette l'utilizzo delle guarnizioni, fissato con incollaggio strutturale, garantisce una perfetta tenuta, isolamento termico e acustico.

Nell'anta il vetro e la sua trasparenza diventano l'elemento dominante in grado di suscitare grandi emozioni e che permettono una infinita possibilità di personalizzazione grazie alla serigrafia con più di 1000 colori.

$$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$$

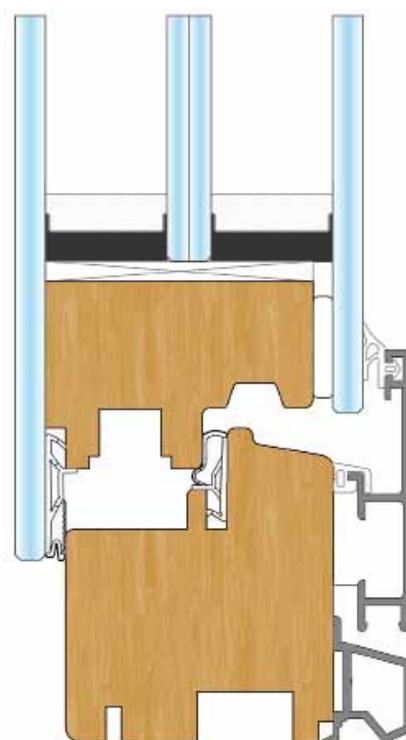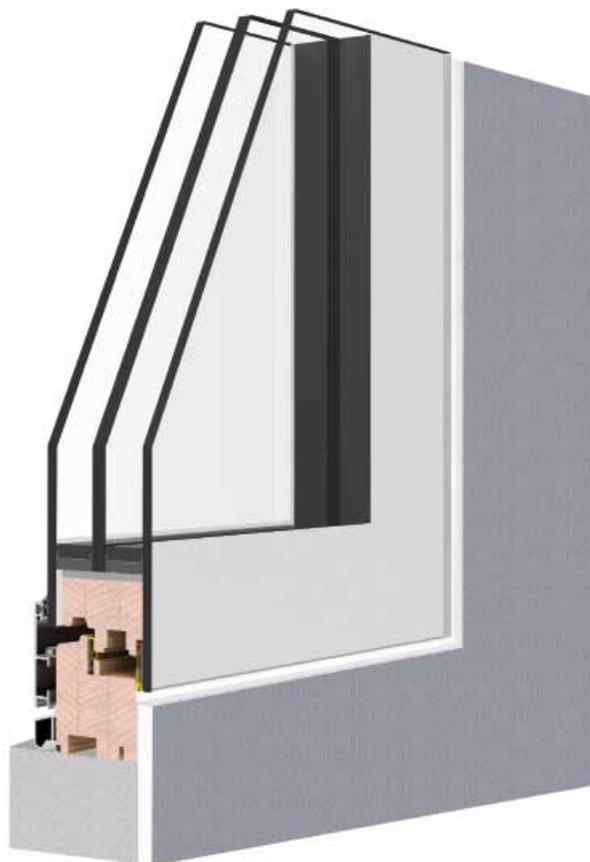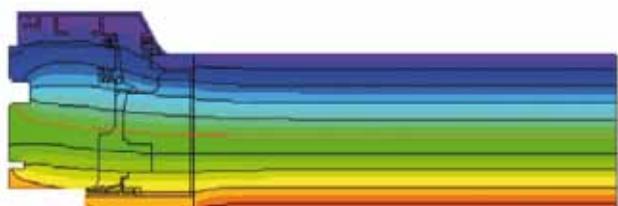

Bronzo 60-70

Il sistema Bronzo è realizzato con una speciale lega di ottone, detta anche "bronzo edile", che non necessita di alcuna protezione superficiale o manutenzione.

La patina che si forma naturalmente, costituisce il migliore e più duraturo schermo di protezione che garantisce longevità al serramento.

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Varianti interne

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile


Varianti esterne
anta telaio




Futura

Barocco

Impero

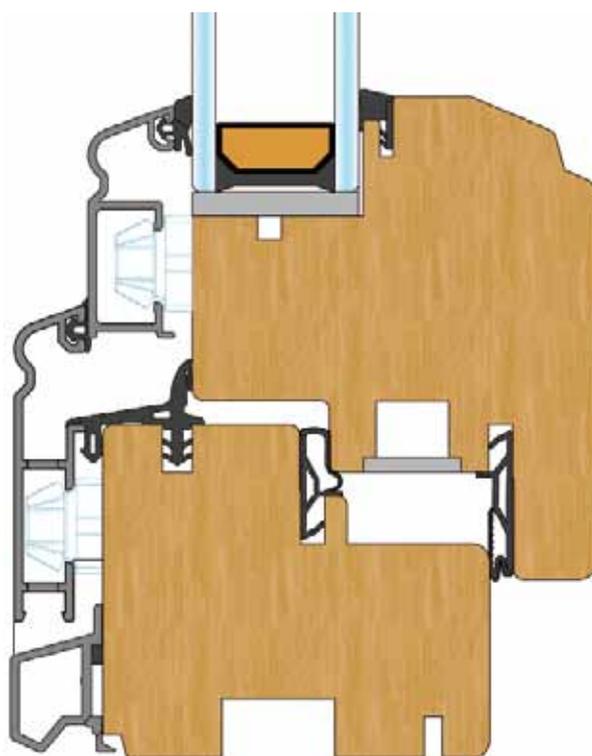

Quadro



Inclinato



Design



Tondo



* Classico
su richiesta



* Ottimo
su richiesta



* Liberty
su richiesta



Termoscudo

Termoscudo è un sistema di profili in XPS (polistirene) ad elevato isolamento termico, inseriti tra il legno e l'alluminio, che consente di realizzare una finestra passiva partendo dallo spessore legno di 70 mm.

$$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$$



* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile

Varianti esterne



Soft



Soft Light



Complanare
Quadro




Futura



Barocco



Impero

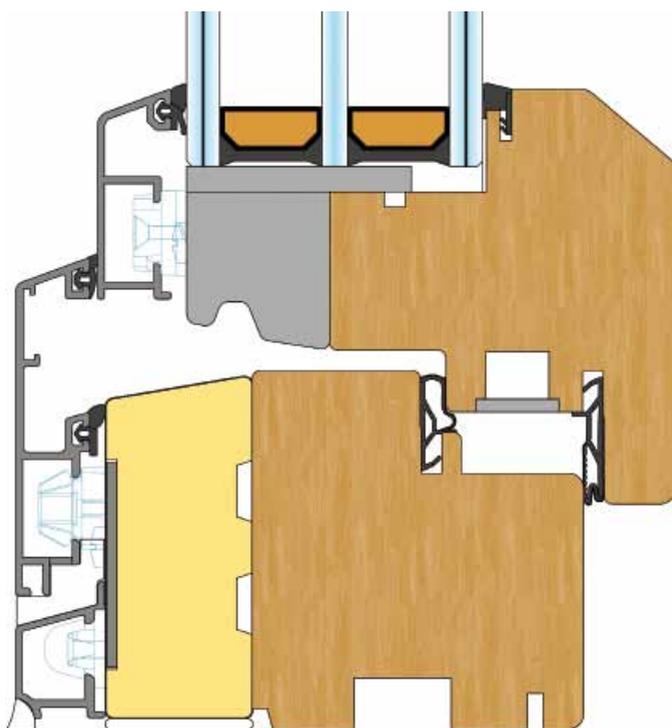

Varianti interne


Quadro




Inclinato




Design




Tondo



* Classico
su richiesta



* Ottimo
su richiesta



* Liberty
su richiesta




Alzante scorrevole



Con il modello Alzante Scorrevole è possibile realizzare serramenti apribili di grandi dimensioni che uniscono funzionalità ed estetica. Si possono produrre a 2 - 3 - 4 ante, interno ed esterno muro.

Realizzabile in più di 30 modelli, questo prodotto è in grado di soddisfare ogni richiesta tecnica.

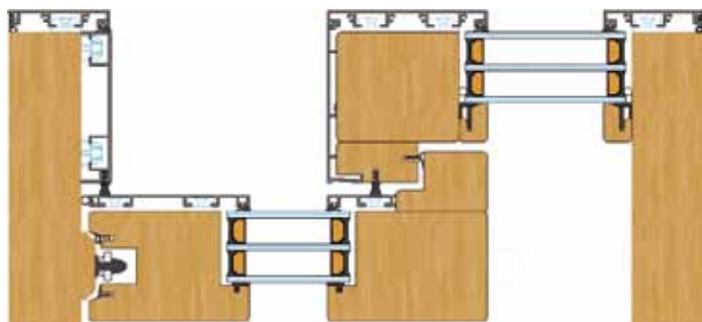



Certificazioni

Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000

Il Sistema di Gestione per la Qualità è il metodo di ricerca applicato per il raggiungimento della soddisfazione dei Clienti e delle "parti interessate" (collaboratori interni, fornitori, Istituti di credito, etc.) attraverso l'efficienza delle prestazioni aziendali.

Consente di:

- assicurare nel tempo il livello qualitativo dei prodotti e servizi
- individuare ed eliminare le inefficienze aziendali ed i costi relativi.

ISO 9001 è in assoluto la norma di riferimento per la gestione della qualità più conosciuta nel mondo, attualmente utilizzata, che costituisce lo standard non solo per i sistemi di gestione della qualità, ma per i sistemi di gestione in genere.



Marcatura CE

Su tutti i prodotti di propria produzione, la Dameri srl appone la Marcatura CE e rilascia l'attestazione di conformità secondo quanto disposto dalle norme UNI EN 14351-1 e UNI EN 13659, in applicazione a quanto disposto dalla Direttiva Europea 89/106/CE. La Marcatura CE è uno degli strumenti di regolamentazione del mercato introdotti a livello europeo per la garanzia del consumatore rispetto a determinati requisiti di prodotti.

La Dameri Srl ha completato l'iter per la marcatura sottoponendo a test, presso un laboratorio accreditato, la propria gamma di prodotti e s'impegna nel continuo monitoraggio e miglioramento delle prestazioni certificate con l'applicazione di un costante sviluppo del prodotto.



I nostri partner



dameri

DAMERI S.r.l

Via Serravalle, 34 Br -15066 GAVI (AL)

Tel. +39 0143 642629 - Fax +39 0143 643763

e-mail dameri@dameri.it

Web: www.dameri.it